



FILTRE

Y222P

PN 25

DN de 1/2" à 2"

Applications et caractéristiques générales

- Protection de pompes, vannes, réducteurs de pression, disconnecteurs, contre tous éléments étrangers dans les canalisations (boue, rouille, tartre, débris de joints, de soudure, etc...)
- De plus, ces filtres sont munis d'un robinet de rinçage permettant un nettoyage rapide et efficace
- Ø de filtration : 500 microns



Caractéristiques techniques

Raccordement Femelle/Femelle, filetages gaz cylindriques G (BSP)

Pression d'ouverture

Pression de service 25 bar **Pression d'épreuve** 40 bar

Maxi. 110 °C en pointe


Fluides admis Liquides clairs

Agréments

Normes construction internationale

Références, Dimensions, Performances

REF	DN pouce	A mm	B mm	C mm	Poids Kg	Kv m ³ /H	ξ
5157	1/2"	63	60,0	40,0	0,185	2,70	10,33
5160	3/4"	93	69,0	69,0	0,370	5,10	9,50
5161	1"	101	87,0	73,0	0,540	11,30	4,70
5191	1"1/4	125	106,0	84,0	0,874	17,20	5,50
5162	1"1/2	129	117,0	91,0	0,990	23,00	7,50
5163	2"	145	147,0	103,0	1,290	46,80	4,50

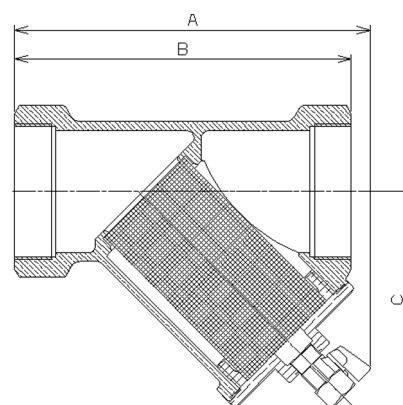

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE


29 Rue des Marlières
 Zone d'Activité
 59710 AVELIN
 tél.03 62 13 38 60----fax. 03 20 59 58 63

FILTRE

Y222P


PN 25 DN de 1/2" à 2"

Nomenclature et matériaux

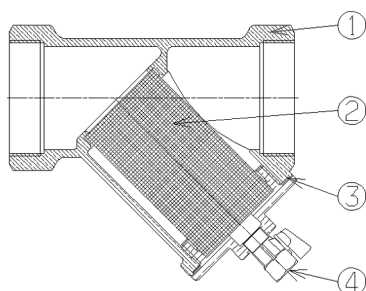

N°	Désignation	Condition	Qté	Matériaux	EURO	ANSI
1	CORPS		1	Laiton	CuZn40Pb3	ASTM B 455
2	TAMIS		1	Inox	X5CrNi18-10	AISI 304
3	JOINT		1	Tesnit-bau		
4	VANNE		1	Laiton	CuZn40Pb3	ASTM B 455

Caractéristiques de fonctionnement

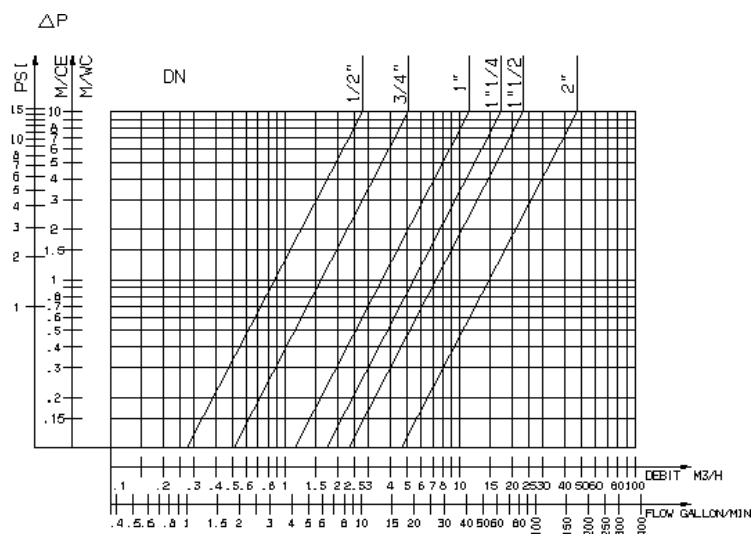

Installation et maintenance

Position



Pièces d'usure : 3



Frédéco

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

29 Rue des Marlières
Zone d'Activité
59710 AVELIN
tél. 03 62 13 38 60 --- fax. 03 20 59 58 63