



FILTRE

Y222

PN 25

DN de 1/2" à 2"

Applications et caractéristiques générales

- Protection de pompes, vannes, réducteurs de pression, disconnecteurs, contre tous éléments étrangers dans les canalisations (boue, rouille, tartre, débris de joints, de soudure, etc...)

- Ø de filtration : 500 microns



Caractéristiques techniques

Raccordement Femelle/Femelle, filetages gaz cylindriques G (BSP)

Pression d'ouverture

Pression de service 25 bar

Pression d'épreuve 40 bar

Maxi. 110 °C en pointe


Fluides admis Liquides clairs

Agréments

Normes construction internationale

Références, Dimensions, Performances

REF	DN pouce	A mm	B mm	C mm	Poids Kg	Kv m ³ /H	ξ
1768	1/2"	15/21	60,0	40,0	0,185	2,70	10,33
1769	3/4"	20/27	69,0	69,0	0,370	5,10	9,50
1770	1"	26/34	87,0	73,0	0,540	11,30	4,70
1771	1"1/4	33/42	106,0	84,0	0,874	17,20	5,50
1772	1"1/2	40/49	117,0	91,0	0,990	23,00	7,50
1773	2"	50/60	147,0	103,0	1,290	46,80	4,50

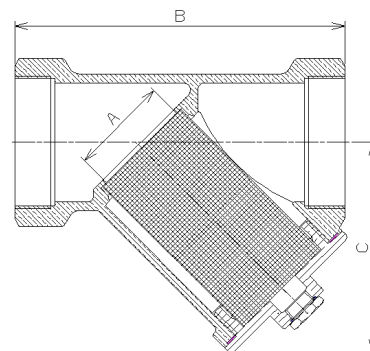

Frédéco

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

29 Rue des Marlières

Zone d'Activité

59710 AVELIN


tél. 03 62 13 38 60 --- fax. 03 20 59 58 63

FILTRE


Y222

PN 25 DN de 1/2" à 2"

Nomenclature et matériaux



N°	Désignation	Condition	Qté	Matériaux	EURO	ANSI
1	CORPS		1	Laiton	CuZn40Pb3	ASTM B 455
2	TAMIS		1	Inox	X5CrNi18-10	AISI 304
3	JOINT		1	Tesnit-Bau		
4	CHAPEAU		1	Laiton	CuZn40Pb3	ASTM B 455
5	BOUCHON		1	Laiton	CuZn40Pb3	ASTM B 455
6	JOINT		1	Tesnit-Bau		

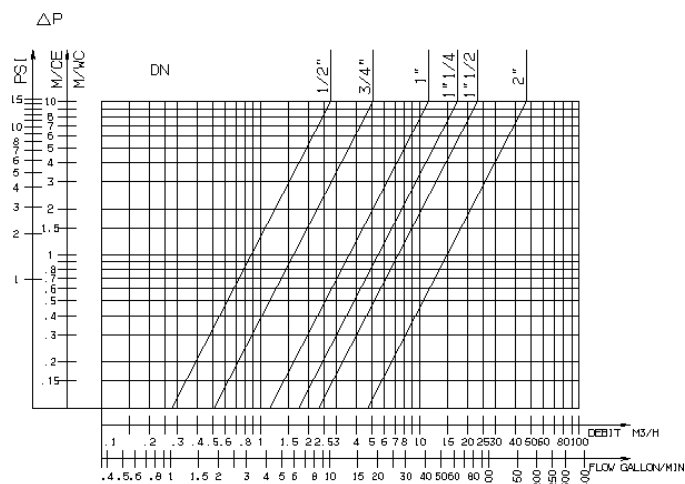

Installation et maintenance

Position



Pièces d'usure : 3 ; 6



Frédéco

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

29 Rue des Marlières

Zone d'Activité

59710 AVELIN

tél.03 62 13 38 60----fax. 03 20 59 58 63