




ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE

1060


CARACTERISTIQUES

Construction fonte. Ecartement DIN 3202 F4/F5, ISO 5752.
Brides PN16. poignée cadenassable. Pression 0,5 à 16 bar.
Température de -10 à + 90°C. Test hydrostatique 25 bar sur
100% des robinets.

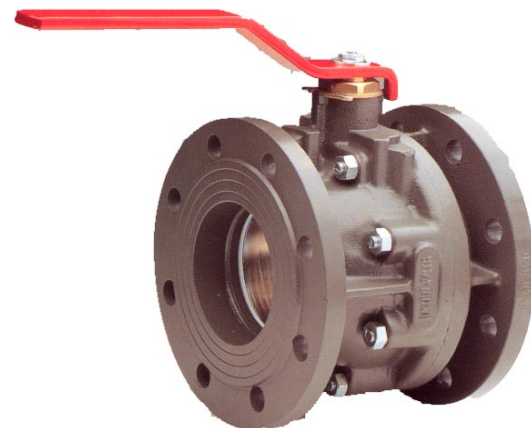


CONSTRUCTION

N°	Désignation	Matière
1	Corps	Fonte FT25
2	Bride	Fonte FT25
3	Flanc	Fonte FT25
4	Sphère chromée dur	Laiton G/CuZn40Pb2
5	Axe	Laiton P/CuZn40Pb2
6	Joint "O"	NBR 70 Sh
7	Joint de sphère	PTFE + graphite
8	Ecrou	Laiton P/CuZn40Pb2
9	Anneau	X5 CrNi
10	Joint "O"	NBR 70 Sh
11	Tirant	C40 Zn
12	Ecrou	C30 Zn
13	Anneau	Laiton P/CuZn40Pb2
14	Joint "O"	NBR 70 Sh
15	Plaque d'indexage	Fe 360C
16	Joint "O"	NBR 70 Sh
17	Manette	Fe 360C
18	Vis	C40 Zn
19	rondelle	C30 Zn

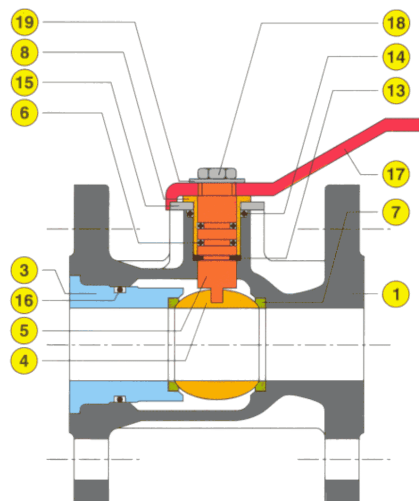

DN20 A DN40

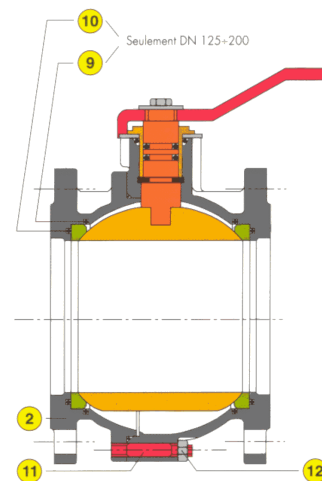



DN40 A DN200



ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE


1060

CARACTERISTIQUES

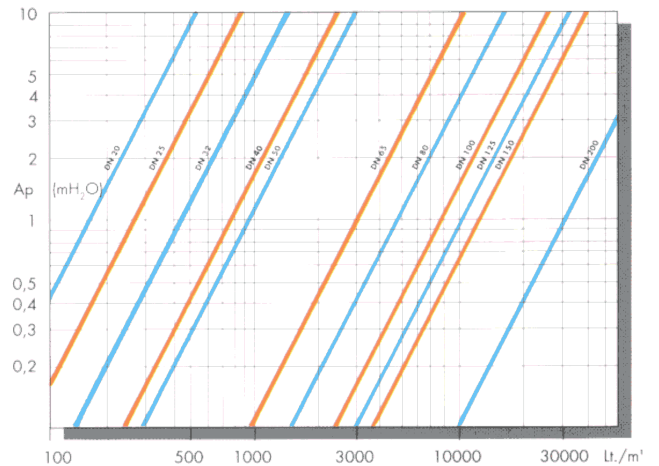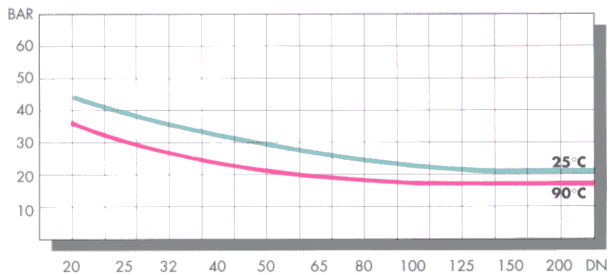

DIMENSIONS

DIMENSIONS (mm)											
DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø	20	25	32	40	50	63	76	95	120	145	190
A (F/4)	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	-
A (F/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	325	350	400
A (N/F)	-	-	-	136	142	154	160	172	186	200	-
B	130	170	170	220	220	284	284	360	447	560	1000
C	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
H	85	95	100	118	125	152	166	180	225	242	320
POIDS											
Kg	2,5	3,2	4,4	5,5	8,5	11,5	15,5	20	30	36	93
COUPLE DE MANOEUVRE											
Kgm	1,5	1,8	1,8	1,8	2	4	7	10	18	25	60

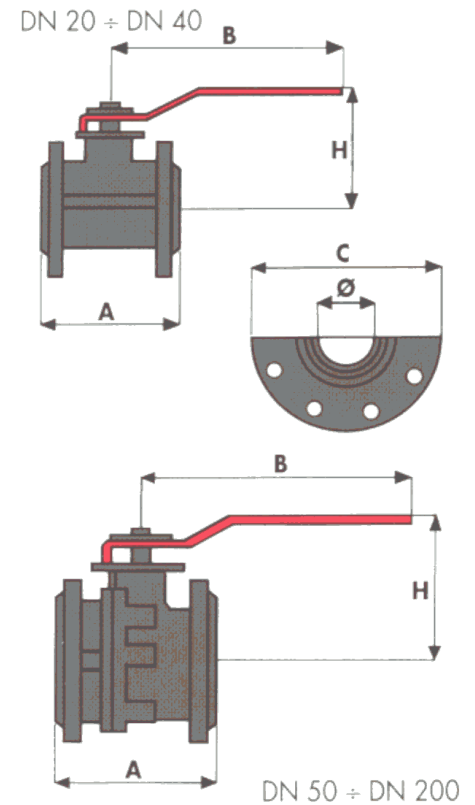

Frédéco

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

29 Rue des Marlières

Zone d'Activité

59710 AVELIN

tél.03 62 13 38 60---fax. 03 20 59 58 63