



ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 3 VOIES

780
781

CARACTERISTIQUES

Etanches sur les 3 voies.
Platine ISO pour motorisation.
Perçage en L : type 780
Perçage en T : type 781
Taraudage gaz.
Poignée cadenassable sur demande.



UTILISATIONS

Température -50°C $+180^{\circ}\text{C}$.
Pression maximum 55 bar à 20°C .
Vapeur 8 bar en service, 10 bar maximum.

CONSTRUCTION

Poignée inox 304.
Corps inox 316. sphère inox 316.
Sphère inox 316.
Axe inox 316.
Sièges PTFE chargé.
Presse-étoupe PTFE.

DIMENSIONS

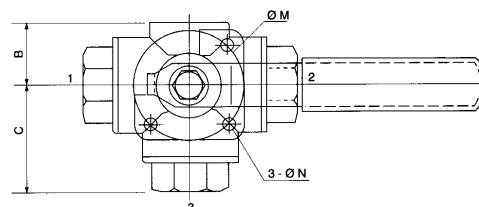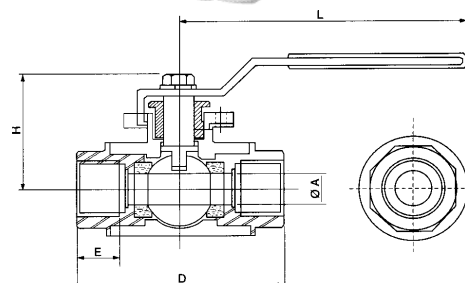

DN	A	B	C	D	E	H	L	M	N
1/4"	95	22	37	74	14	48	92	42	M5x08
3/8"	95	22	37	74	14	48	92	42	M5x08
1/2"	12	23	39	80	16	56	112	42	M5x08
3/4"	15	28	45	89	17	65	150	50	M6x10
1"	20	31	53	105	21	69	150	50	M6x10
1 1/4"	25	34	58	113	21	74	150	50	M6x10
1 1/2"	32	42	69	140	26	76	150	70	M8x125
2"	40	48	82	161	30	102	240	70	M8x125

Type	1	2	3	4
L 780				
T 781				



Frédéco

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

29 Rue des Marlières
Zone d'Activité
59710 AVELIN
tél. 03 62 13 38 60 ---- fax. 03 20 59 58 63